




JP RACER

UN CONVOYEUR À COURBE EFFICACE
POUR LES PETITS PRODUITS PRÉCIEUX

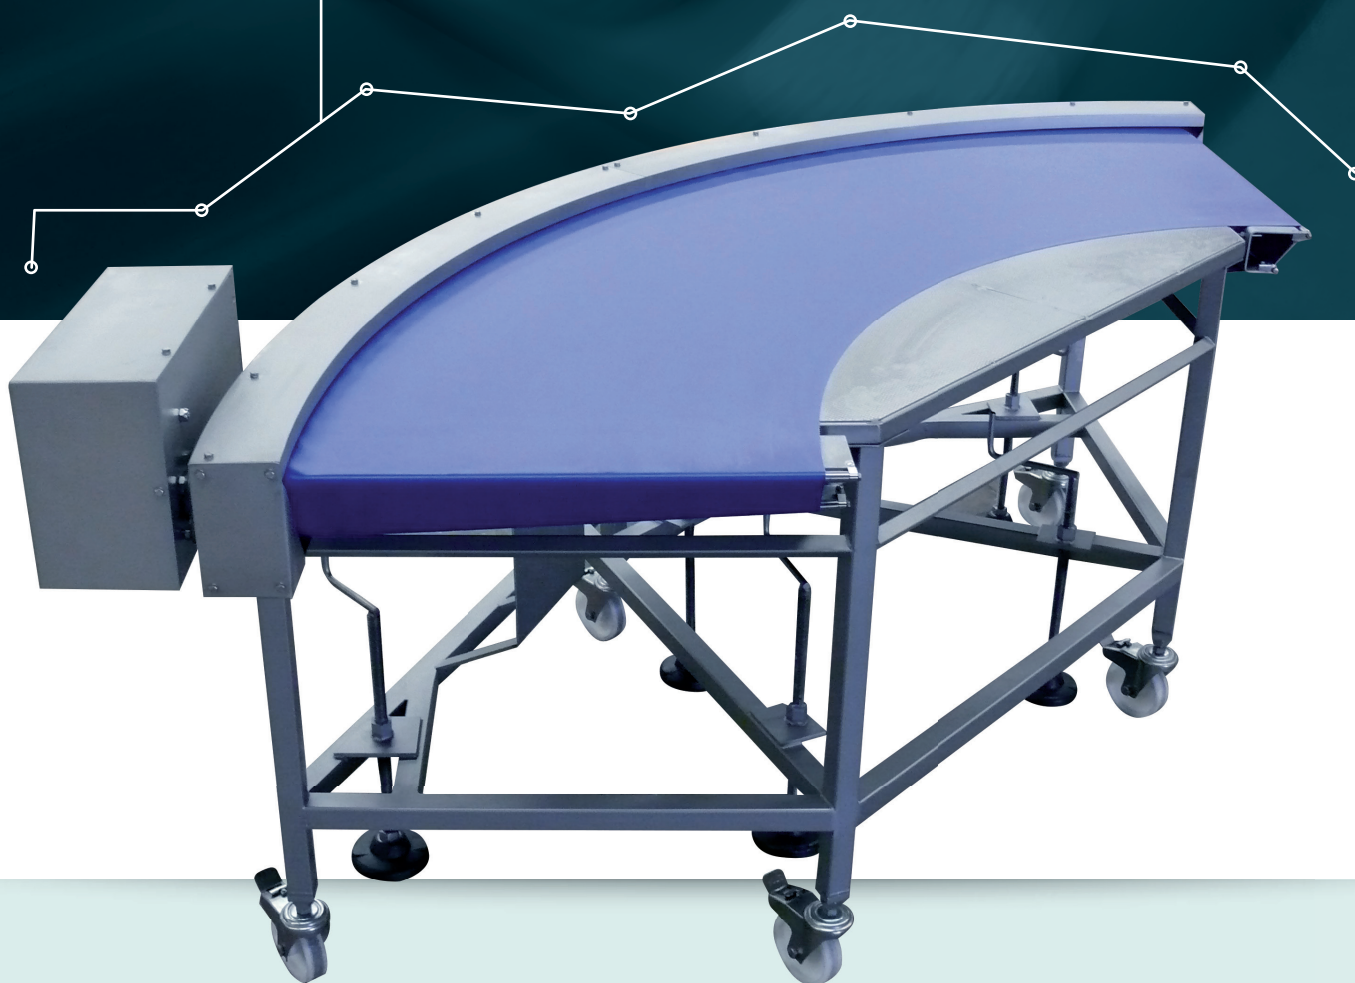

UN CONVOYEUR À COURBE EFFICACE POUR LES PETITS PRODUITS PRÉCIEUX

LE CONVOYEUR À TAPIS PU RACER EST CONÇU POUR UN TRANSPORT SANS-À-COUPS ET CONSÉQUENT DE PETITS PRODUITS FRAGILES ET/OU PRÉCIEUX. LE RACER PERMET UN TRANSFERT FIABLE DANS DES SITUATIONS À TOLÉRANCE RÉDUITE. IL EST ÉGALEMENT APPROUVÉ POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES.

Riche de son tapis PU très mince et flexible, ce convoyeur peut être utilisé pour les applications suivantes : boulangeries, chocolaterie, industrie chimique, industrie des chips et le transport de petits produits. Le Racer est ordonné et conséquent dans l'emballage et dans d'autres opérations.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIFS

- Bords de couteau ajustables
- Alignement correct des produits
- Surface du tapis lisse
- Niveau moindre des bruits

OPTIONS

- Entraînement par moteur
- Racleur et bac de récupération
- Pieds (avec des roulettes sur demande)
- Système pour détendre le tapis


LARGEUR DU TAPIS (MM) VERSUS RAYON INTÉRIEUR ET RAYON EXTÉRIEUR

Rayon extérieur >

	2200	2000	1800	1600	1400	1200	1000	800	600
200							800	600	400
400				1200	1000	800	600	400	200
600			1200	1000	800	600	400	200	
800	1400	1200	1000	800	600	400	200		
1000	1200	1000	800	600	400	200			
1200	1000	800	600	400	200		D'autres dimensions sur demande		

Rayon intérieur >

TYPE RACER

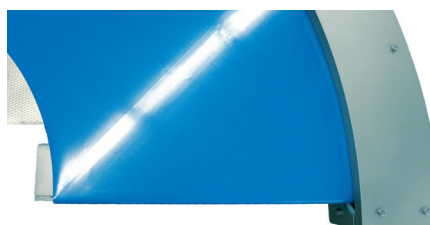

TYPE RACER INLINE



En option, nous pouvons vous proposer le type Racer Inline. La courbe Racer Inline possède un caisson de chaîne raccourci si bien que les bords des lames des deux côtés sont presque le point le plus en avant de la courbe. Ainsi, Racer Inline offre la meilleure possibilité de raccordement possible dans votre ligne de production.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau du tapis	Polyuréthane flexible, relié à la chaîne d'entraînement par des sangles élastiques
Approbation alimentaire	FDA/EC 1935/2004
Rayon de pointe	6 mm
Largeur disponible du tapis	200 jusqu'à 1400 mm
Rayon intérieur	200 -1200 mm
Gamme de température	-30° à 100°C
Méthode d'entraînement	Pignons (entraînement positif)
Angle disponible	45° à 180°
Vitesse max. du tapis	45 mètres/minute (rayon extérieur R 3)
Charge	max. 10 kg/m²

DONNÉES DU TAPIS RACER

Modèle de courbe	Racer
Code du tapis	RTSD
Matériau	Polyuréthane
Couleur	Blanche ou bleue
Structure du tapis	Tapis en tissu



CONSTRUCTION DE LA COURBE

Matériau de la chaîne d'entraînement	Acier doux
Matériau de la roue à chaîne	Acier inox
Matériau du bâti	Acier inox
Matériau du palier principal	Acier inox
Cage du palier principal	Acier inox
Boulons et écrous	Acier inox A2





DES CONVOYEURS POUR AMÉLIORER VOTRE EFFICIENCE

Jonge Poerink Conveyors conçoit et fabrique des convoyeurs pour optimiser votre flux de produit. Basé sur plus de 80 années dans le domaine de l'innovation d'efficacité, nos convoyeurs sont une aide pour optimiser le flux de votre ligne de production et pour améliorer votre rendement.

WWW.JPCONVEYORS.COM

Industriestraat 6b | The Netherlands | P.O. Box 4 | 7620 AA Borne | Phone +31 (0)74 255 7430