

"SIND SIE BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT UND DEN HYGIENISCHEN TRANSPORT IHRER LEBENSMITTELPRODUKTE?"

Jonge Poerink Conveyors hat eine revolutionäre Alternative zum Stabgeflechtsband entwickelt. Ein sehr robustes Band, dass, wenn nötig auch sehr einfach zu reparieren ist. Dieses Band unterscheidet sich von den herkömmlichen Stabgeflechtsbändern. Das komplett neue Förderband wurde nach USDA und FDA Richtlinien entwickelt, um den höchsten hygienischen Standards zu entsprechen.

Das neu gestaltete Band bietet die gleichen Vorteile wie das Stabgeflechtsband. Eine offene Struktur, die eine gute Reinigung ermöglicht, sowohl trocken als auch nass. Eine geringe Kontaktfläche mit dem Produkt und beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen (-30 bis +80 Grad)

Der in der Mitte positionierte Motor bietet eine optimale Flexibilität. Dadurch ist es möglich, das Band in zwei Richtungen laufen zu lassen.

KENNZEICHEN

- Offenes Band
- Robust
- Entworfen gemäß USDA/FDA
- Mittelantrieb / links+rechts drehend
- Einfach zu reinigen
- Wash down
- Hygienischtes modulares Band auf dem Markt

INDUSTRIE (BEISPIELE)

- Snacks
- Backwaren
- Fisch
- Fleisch



TECHNISCHE ANGABEN





Material Band	POM / Acetal Food approved
Material Stäbe	Rostfrei Stahl
Material Unterstützung	HMPE Kunststoff
Umlenkradius	21 mm
Geschwindigkeit	max. 30 m/min auf dem mittleren Radius (R2)
Produkttemperatur	-30°C bis +80°C
Umgebungstemperatur Reichweite	-30°C bis +40°C



BANDBREITE (MM/INCH) VERSUS INNENRADIUS (MM)

Bandbreite (mm/inch)	Innenradius (mm)
203 / 8"	406, 610, 813, 1016, 1219
406 / 16"	406, 610, 813, 1016
610 / 24"	406, 610, 813
813 / 32"	406, 610
1016 / 40"	406

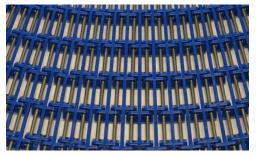

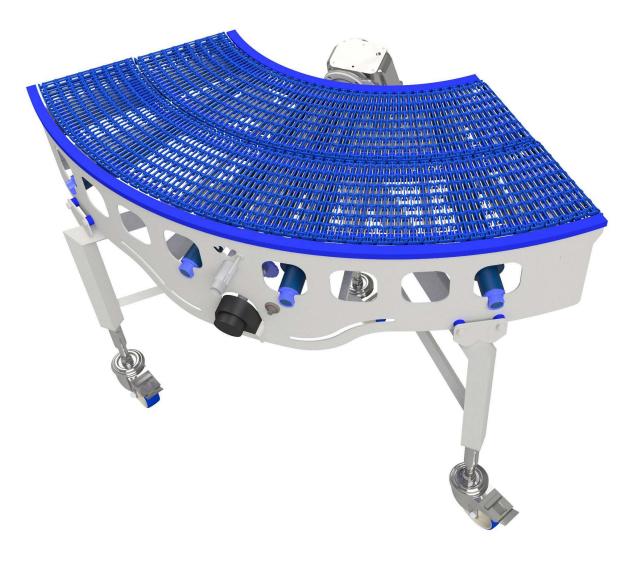

FÖRDERANLAGEN, DIE IHRE EFFIZIENZ STEIGERN Jonge Poerink Conveyors entwickelt und produziert Förderanlagen, um Ihren Produktionsfluss zu optimaliseren. Basierend auf über 85 Jahren Erfahrung bei innovativer Leistungsfähigkeit unserer Förderer, helfen sie den Durchfluss in Ihrer Produktionslinie zu optimalisieren und Ihren Gewinn zu steigern.